


Sposób pomiaru sztukaterii elewacyjnej

Zamawiając sztukaterię należy znać ilość metrów bieżących zamawianego asortymentu. Mierząc światło okna lub drzwi, pamiętajmy aby do długości każdej krawędzi dodać wielokrotność szerokości listwy, która będzie użyta w opasce okiennej lub obudowie drzwi. Obliczając potrzebną ilość gzymsu pod parapetowego i nadokiennego, trzeba doliczyć naddatki niezbędne do wykończenia dekoracji. Na koniec do ogólnej liczby metrów bieżących należy dodać 5% zapasu, na wypadek ewentualnych strat materiału.


Poniżej przedstawiamy schematy i wzory pokazujące, w jaki sposób obliczyć potrzebną długość listew i gzymsów.

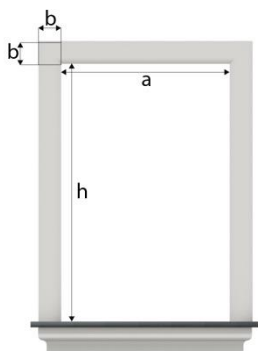

Aby obliczyć potrzebną długość listwy na oknie docinanej pod kątem 45°:

mnożymy wysokość światła okna(h) przez 2 i dodajemy szerokość(a), a następnie mnożymy szerokość(b) użytej listwy przez 4


$$(2 \times h + a) + 4 \times b$$



Aby obliczyć potrzebną długość listwy na oknie ze zwornikami:


mnożymy wysokość światła okna(h) przez 2 i dodajemy szerokość światła okna (a)

$$2 \times h + a$$

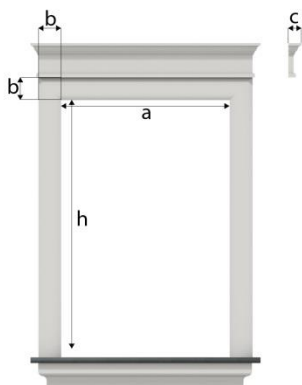

Aby obliczyć potrzebną długość gzymsu nad oknem:


Mnożymy przez dwa szerokość listwy użytej na okno (b) i dodajemy szerokość światła okna(a), a następnie mnożymy głębokość gzymsu (c) przez 4 i dodajemy do wcześniejszych obliczeń

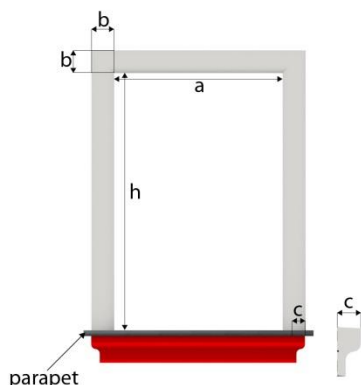


$$(2 \times b + a) + 4 \times c$$

Aby obliczyć potrzebną długość gzymsu nad oknem:

Mnożymy przez dwa szerokość listwy użytej na okno (b) i dodajemy szerokość światła okna (a), a następnie mnożymy głębokość gzymsu (c) przez 4 i dodajemy do wcześniejszych obliczeń

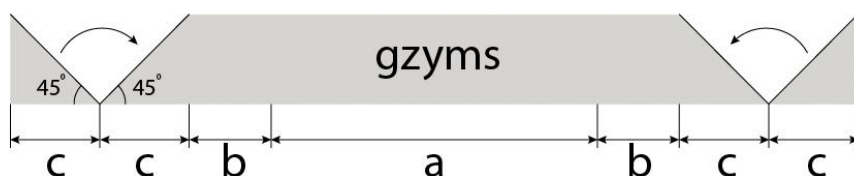


$$(2 \times b + a) + 4 \times c$$

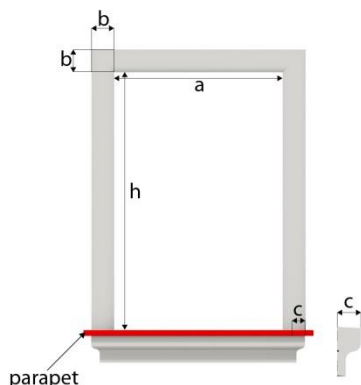

Aby obliczyć potrzebną długość parapetu:

Mnożymy przez dwa szerokość listwy użytej na okno (b) i dodajemy szerokość światła okna (a), a następnie mnożymy głębokość gzymsu (c) przez 2 i dodajemy do wcześniejszych obliczeń


$$(2 \times b + a) + 2 \times c$$

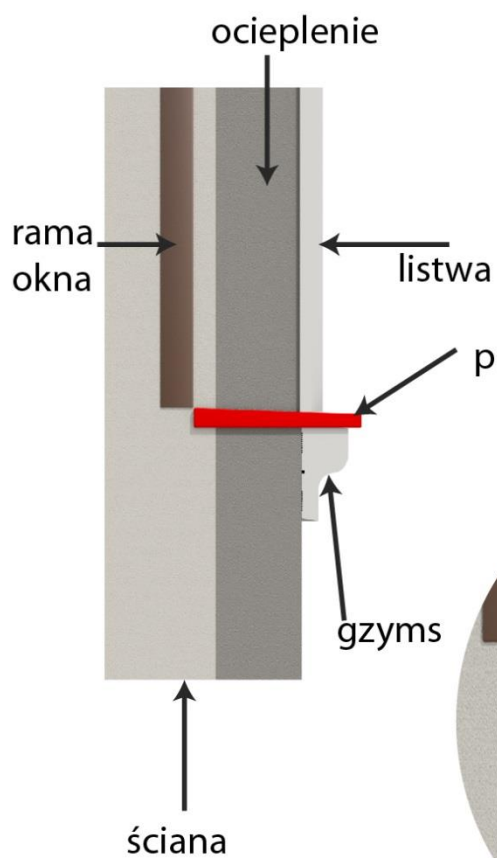

Aby obliczyć potrzebną głębokość parapetu:

dodajemy poszczególne wymiary:

- a = odległość od ramy okna do końca muru
- o = grubość ocieplenia wraz z klejem i siatką
- g = głębokość zastosowanego gzymsu
- k = zapas z kapinosem - zwykle 2-4 cm

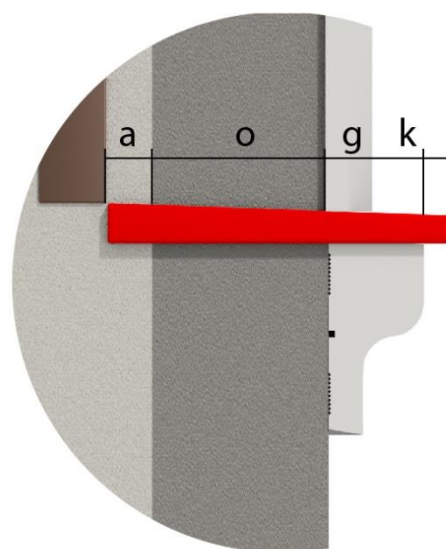

Sposób pomiaru łuku

